

アルセンパウダー

無煙ロースターの フィルター洗浄剤

フィルター内部の汚れまで つけ置き洗いでこすらず洗浄!



しっかりと洗浄することで、フィルター能力をフルに発揮させ
油煙によるニオイやベタつき改善、ダクト火災予防にも

安全性 取り扱いに配慮し、苛性ソーダや苛性カリなど劇物不使用！

作業性 浸け置きで汚れが浮き上がったら、あとはカンタン洗浄！

洗浄力 油汚れに特化した成分配合で驚きの高洗浄力！

液体洗剤との使用量の比較

※当社従来品の液体油汚れ用洗剤と比較
<10リットルの浸け置き洗剤液を用意する場合>

当社従来品（液体洗剤）



10Lのお湯に対して
洗剤を
500g 使用

本品



10Lのお湯に対して
洗剤を
50g 使用

★液体洗剤と比べて洗剤量が **1/10** 以下と、圧倒的に少量!!
保管スペースやプラごみを削減します!

使用方法【Usage】

標準使用濃度

お湯10Lに対して50g(計量スプーン2杯程度)の割合


①シンクに50°C以上のお湯を入れ、本品を
よく溶かします。



②フィルターをつけ置きします。(3時間~1晩)



③食器洗浄機で洗浄します。

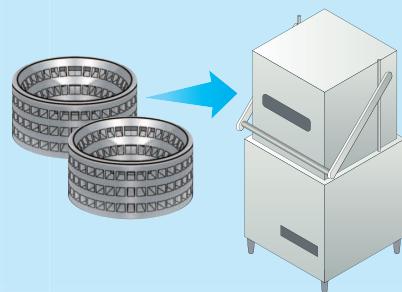

規格【Specification】



内容量 1000g
サイズ 180×95×293
JAN 4971470113865
入り数 3袋/ケース
10袋/ケース

手間やコストを
大幅に削減できます!



ポイント

洗剤を溶かす際は、お湯の方が洗浄力はあがります。
洗浄液は、洗浄力が無くなりましたら交換してください。

成 分【Ingredient】
珪酸塩、炭酸塩
非イオン界面活性剤
有機キレート剤



現場の声をカタチに…いつもアルタンから。

アルタン株式会社

〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-11-10
TEL:03(3743)5705 FAX:03(3743)5706
ホームページ www.altan.co.jp